

# Rabatt-Blatt

## JÄNNER - MÄRZ 2022

BIS ZU

**-42%**  
**SPAREN**

### Kompressor

**EUROAIR 220/8/24 W | Best. Nr. 10007**

- > Kesselinhalt 24 Liter, 8 bar
- > Ansaugleistung 222 l/min, Lieferleistung 122 l/min (bei 6 bar)
- > 230-Volt-Motor, 2 PS Leistung
- > Komplett mit Druckminderer, Druckschalter und EURO-Kupplung
- > **Jetzt GRATIS:**  
ELMAG START SET 6-teilig bestehend aus:  
Ausblaspistole, Reifenfüller, Spiralschlauch, 3-tlg. Universal-Füllset

**JETZT GRATIS!**

 STATTPREIS INKL. MWST.  
 307,00

**-19%**
**249,-**


### Inverter-Stromerzeuger

**SEBSS 2000Wi | Best. Nr. 53045**

- > Extra leise, ECO-Automatik, Parallelbetrieb, Sinuswelle
- > Leistung: max. 2,0 kVA bzw. 1,6 kVA kont.
- > 2 Schuko-Steckdosen 230 V, USB Anschluss, 12 Volt Ladeanschlüsse
- > Original YAMAHA 4-Takt-Benzinmotor
- > Nur 58 - 68 db(A) @ 7m
- > Abschaltautomatik bei Ölmangel
- > Superleicht - nur 22 kg

 STATTPREIS INKL. MWST.  
 1.434,-

**-14%**
**1.235,-**


### Öl/Diesel-Heizkanonen

**Serie TURBOHEAT OD**
**RABATT BIS**  
**-12%**

- > Heizkanone mit Direktverbrennung mit sehr hohem Wirkungsgrad für gut belüftete Räume, Baustellen, Werkstätten usw.
- > Robustes, kompaktes Design
- > Brennkammer aus Edelstahl
- > Sicherheitsabschaltung bei Flammen-/Lüfterausfall und Überhitzung
- > Gewünschte Temperatur einfach einstellbar über Drehknopf
- > Modell OD 20 tragbar / Modelle OD 37, 50, 60 fahrbar
- > **Um Sauerstoffmangel zu vermeiden ist für ausreichende Belüftung zu sorgen!**

**NEUHEIT!**


Modelle TURBOHEAT	OD 20	OD 37	OD 50	OD 60	
Technische Daten					
Leistung	kW	20	37	51	63
Luftleistung	m³/h	450	750	1100	1100
Brennstoffverbrauch	l/h	2	3,9	5	6,1
Tankinhalt	l	19	38	50	50
Geräte Abmessung	mm	770x290x395	915x445x490	1080x445x495	1080x445x495
Gewicht	kg	12,7	23,1	26,2	26,8
Bestelldaten					
Bestellnummer		<b>33220</b>	<b>33221</b>	<b>33222</b>	<b>33223</b>
Statt-UVP inkl. MwSt.		514,00	651,60	774,00	828,00
UVP inkl. MwSt.		<b>449,00</b>	<b>579,00</b>	<b>689,00</b>	<b>729,00</b>

**3** JAHRE  
**GARANTIE**  
 BEI ONLINE-  
 REGISTRIERUNG  
 www.elmag.at/3jahre



EUROAIR 410/10/50 D

## Kompressoren Serie EUROAIR

- > Der Einstieg in die Profi-Klasse
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230/400-Volt-Motor, 3 PS Leistung
- > Geölte 2-Zylinderaggregate
- > Die geringen Aggregat-Drehzahlen von NUR 930 bis max. 1.450 UpM sorgen für hohe Einschaltdauer, lange Lebensdauer und Laufruhe.
- > **NEU: Kessel innen beschichtet (verbesserter Korrosionsschutz)**
- > **Komplett mit Filter-Druckminderer und CONDOR-Druckschalter**



Modelle EUROAIR	Effektive Liefermenge	Ansaugleistung	Ölgeschmiert	Elektro-Motor	Drehzahl Verdichter	Bestellnummer	Statt-UVP inkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	l/min	l/min		V/Hz	UpM			
310/10/50 W	175	300	●	230/50	1.050	<a href="#">10215</a>	858,00	<b>789,00</b>
330/10/50 D	195	330	●	400/50	1.450	<a href="#">10216</a>	817,20	<b>799,00</b>
400/10/50 W	220	380	●	230/50	930	<a href="#">10212</a>	1.012,80	<b>939,00</b>
410/10/50 D	240	400	●	400/50	1.010	<a href="#">10217</a>	1.012,80	<b>939,00</b>



STATTPREIS INKL. MWST.  
289,80

**JETZT  
-24%**

**219,-**



## Kompressor

### EUROAIR MINI 200/8/6 W | [Best. Nr. 10009](#)

- > Kesselinhalt 6 Liter, 8 bar
- > Ansaugleistung 193 l/min, Lieferleistung 100 l/min (bei 6 bar)
- > 230-Volt-Motor, 2 PS Leistung
- > Komplett mit Druckminderer, Druckschalter und EURO-Kupplung
- > **Jetzt GRATIS:**  
ELMAG START SET 6-teilig bestehend aus:  
Ausblaspistole, Reifenfüller, Spiralschlauch, 3-tlg. Universal-Füllset

**+** JETZT GRATIS!



EUROREEL AIR 8/10

STATTPREIS  
141,60

**-19% 114,-**

STATTPREIS  
214,80

**-21% 169,-**

## Autom. Schlauchaufroller

### EUROREEL AIR 8/10 | [Best. Nr. 42292](#)

### EUROREEL AIR 10/15 | [Best. Nr. 42293](#)

- > Robuste, schlagfeste Ausführung
- > 10 m 8x12 bzw. 15 m 10x15 mm Hybrid-Polymer-Schlauch, max. 15 bar
- > 1,5 m lange Anschlussleitung
- > Inkl. stabiler Wandaufhängung aus Stahl
- > **Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert**



EUROREEL ELECTRIC 20/230

STATTPREIS  
121,20

**-18% 99,-**

STATTPREIS  
180,-

**-17% 149,-**

## Autom. Kabelaufroller

### EUROREEL ELECTRIC 10/230 | [Best. Nr. 42298](#)

### EUROREEL ELECTRIC 20/230 | [Best. Nr. 42299](#)

- > Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- > 10 m bzw. 20 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- > Inkl. 1,5 m Zuleitung
- > Inkl. stabiler Wandaufhängung
- > **Serienmäßig mit Schuko-Stecker und Steckdose**



**NEUHEIT!**

## Kompressoren

**MEISTER 610/10/100 D | Best. Nr. 10031**

STATTPREIS ~~1.516,-~~ **-14% 1.299,-**

**MEISTER-Z 610/10/100 D | Best. Nr. 10094**

STATTPREIS ~~1.666,-~~ **-10% 1.499,-**

- > Allround-Kompressor für den vielseitigen, professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Langsamläufer, Drehzahl 1.300 UpM
- > Kesselinhalt 100 Liter, 10 bar, 400 Volt-Motor 4 PS
- > Ansaugleistung 553 l/min, Lieferleistung 390 l/min (bei 8 bar)
- > Komplett mit Filter-Druckminderer, CONDOR-Druckschalter sowie Vollgummi-Räder und Lenkrollen mit Bremse
- > **NEU: Kessel innen beschichtet (verbesserter Korrosionsschutz)**
- > **Mögliche Variante MEISTER-Z: Mit innen & außen feuerverzinktem DL-Behälter - 15 Jahre Durchrost-Garantie**



MEISTER 610/10/100 D



MEISTER-Z 610/10/100 D

**JETZT GRATIS!**

Profi Spiralschlauch-Set 5 x 8 mm, 10 m, PU und Ausblaspistole JWL Rohr 8 x 100 mm, gebogen



## Kompressor

**MEISTER-Z 400/10/50 W | Best. Nr. 10090**

STATTPREIS INKL. MWST. ~~1.354,-~~ **-19% 1.099,-**

- > Allround-Kompressor für den vielseitigen, professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Langsamläufer, Drehzahl 1.010 UpM
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar, 230 Volt-Motor 3 PS
- > Ansaugleistung 400 l/min, Lieferleistung 240 l/min (bei 8 bar)
- > Komplett mit Filter-Druckminderer, CONDOR-Druckschalter sowie Vollgummi-Räder und Lenkrollen mit Bremse
- > **Mit innen & außen feuerverzinktem DL-Behälter - 15 Jahre Durchrost-Garantie**



**JETZT GRATIS!**

Profi Spiralschlauch-Set 5 x 8 mm, 10 m, PU und Ausblaspistole JWL Rohr, 8 x 100 mm, gebogen



## Kompressor

**PROFI-LINE 840/10/200 D | Best. Nr. 11022**

STATTPREIS INKL. MWST. ~~2.967,-~~ **-16% 2.499,-**

- > Hochleistungskompressor für den professionellen Einsatz
- > Kesselinhalt 200 Liter, 10 bar, 400 Volt-Motor, 7,5 PS Leistung
- > Ansaugleistung 850 l/min, Lieferleistung 595 l/min (bei 8 bar)
- > Aggregat-Drehzahl 1.150 UpM: Lange Lebensdauer, geräuscharm
- > Komplett mit Filter-Druckregler 1/2", CONDOR-Druckschalter mit Betriebsstundenzähler, GI-Räder, Lenkrollen mit Bremsen



**JETZT GRATIS!**

Autom. Kondensatableiter AKA 1/2", 230 Volt



Funktionsweise:





## Hochleistungs-Kompressor PROFI-LINE SILENT PLS 750/10/270 D | [Best. Nr. 10125](#)

- > Hochwirksame Schalldämmung - Geräuschpegel NUR 68 dB(A)!!!
- > Komplettgerät inkl. 270 Liter Druckluftbehälter, max. 10 bar (TÜV-frei in Österreich)
- > Ansaugleistung 750 l/min, Lieferleistung 563 l/min (bei 8 bar)
- > 400-Volt-Motor 4 kW, 5,5 PS
- > Extrem geringe Aggregatdrehzahl von NUR 1.000 U/min
- > Vibrationsfrei durch Schwingungspuffer
- > **Serienmäßig inkl.: Betriebsstundenzähler, Kugelhahn bei Druckluftabgang 1/2"**
- > **Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA 1/2", 230 Volt**
- > Optional erhältlich:  
Kältetrockner-Paket MDX 1200 [Best. Nr. 00900](#)  
(UVP: 1.349,00 € inkl. MwSt.)



[Best. Nr. 00900](#)

**+** JETZT GRATIS!



STATTPREIS INKL. MWST. ~~4.755,-~~  
**4.199,-**

**SALE**  
**-12%**

## MARK Schraubenkompressor MSM 5,5 D-270 | [Best. Nr. 11603](#)

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge 780 l/min bei 10 bar
- > Behältervolumen 270 Liter, AD2000 geprüft (TÜV-Frei in AT)
- > Nennleistung 5,5 kW, 400 Volt
- > Energiesparende Stern-Dreieck-Anlaufschaltung
- > Intelligente Steuerung ES4000 Basic
- > Schallgedämmt „sehr leise“ 66 dB(A)
- > Inkl. Kältetrockner MDX für kondensatfreie Druckluft
- > **Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA 1/2", 230 Volt und passende Gummipuffer**

**+** JETZT GRATIS!



Funktionsweise:



STATTPREIS INKL. MWST. ~~5.967,50~~  
**5.199,-**

**SALE**  
**-13%**





## Autom. Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI 15 | [Best. Nr. 00820](#)

- > Robuste, schlagfeste Ausführung
- > 15 m PU-Schlauch 8x12 mm, max. 15 bar
- > 2 m lange Anschlussleitung
- > **Inkl. Stahlkupplung JWL, NW 7,8**
- > **Höchste Sicherheit durch autom. Rücklaufbremse „SLOW MOTION“**



Rücklaufbremse „SLOW MOTION“

STATTPREIS INKL. MWST.  
**318,60**

**REGATT**  
**-26%**

**236,-**

Made  
in  
Italy



## Autom. Kabelaufroller ROLL ELECTRIC JUNIOR 230 | [Best. Nr. 00821](#)

- > Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- > TÜV & GS geprüft
- > 10 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- > **Höchste Sicherheit durch autom. Rücklaufbremse „SLOW MOTION“**



Rücklaufbremse „SLOW MOTION“

STATTPREIS INKL. MWST.  
**255,-**

**REGATT**  
**-34%**

**169,-**

Made  
in  
Italy



## INDUSTRIE-Schlauchaufroller 4432/32 - SET | [Best. Nr. 43023](#)

- > Für Wasser (max. 130°C), 200 bar
- > Trommel/Halterung: ABS-Kunststoff/Edelstahl AISI 304
- > Drehgelenk: Edelstahl AISI 304
- > 18 m HD-Schlauch: 3/8" (9,5 x 17 mm)
- > Einsatzgebiet: Werkstätten, Landwirtschaft
- > Serienmäßig mit schwenkbaren Konsole 40° links/rechts und 60 cm Schlauchzuleitung + 3 m HD-Verbindungsschlauch & Zwischenadapter zu Lanze für Kärcher/Kränzle
- > **5 Jahre GARANTIE**

STATTPREIS INKL. MWST.  
**833,40**

**REGATT**  
**-16%**

**699,-**

Made  
in  
Italy

**FÜR HOCHDRUCK-REINIGER**



## Autom. Schlauchaufroller EUROREEL AIR OPEN 15 S | [Best. Nr. 42297](#)

- > 15 m PU-Ether-Schlauch 10x15 mm, 20 bar
  - Hochflexibel (auch bei kalten Bedingungen)
  - 3x längere Lebensdauer
  - Erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
- > Robustes Metallgehäuse inkl. schwenkbarer Wand- bzw. Deckenaufhängung
- > Inkl. 3 m Schlauchzuleitung
- > **Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert**

STATTPREIS INKL. MWST.  
**330,-**

**REGATT**  
**-28%**

**239,-**





STATTPREIS INKL. MWST.  
176,40

SALE  
-21%

139,-

## DL-Gravierstift

**EPS 423** | [Best. Nr. 44807](#)

- > Bleistiftgroßer Gravierstift
- > Inkl. 150 cm Anschlusschlauch
- > Drehschalter für Start-/Stopp
- > Kennzeichnung von Werkzeugen, gravieren und reinigen
- > Für Metalle, Kunststoffe, etc. geeignet
- > 3 Größen Graviernadeln lieferbar



STATTPREIS INKL. MWST.  
272,40

SALE  
-42%

159,-

## DL-Schlagschrauber 1/2"

**EPS 96** | [Best. Nr. 44705](#)

- > Profi-Schlagschrauber mit HDS-Schlagwerk im stoßfesten COMPOSIT-Gehäuse
- > Nur 2,1 kg Gewicht
- > Löse-/Anzugsdrehmoment max. 1.370/1.120 Nm
- > Mehrstufige Regelung für R/L-Lauf
- > Abluft durch den Handgriff nach unten
- > Ideal für Gewerbe und Industrie



**JETZT GRATIS!**

Magnet-Wandhalterung zu EPS 96



STATTPREIS INKL. MWST.  
98,40

SALE  
-30%

69,-

## DL-Stabschleifer-Set

**EPS 420 K** | [Best. Nr. 43805](#)

- > Starter-Set komplett im PVC-Koffer mit 10 Korundstiften
- > Hohe Drehzahl - 25.000 U/min
- > Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- > Automatik-Stopp
- > Klein und Handlich (nur 360g)
- > Abluft durch den Handgriff nach hinten
- > Inkl. Spannzange 3+6 mm



STATTPREIS INKL. MWST.  
246,-

SALE  
-19%

199,-

## Farbspritzpistole mit Düsensatz 1,5 mm

**10011 HTR SR-Set** | [Best. Nr. 32305](#)

- > Farbspritzpistole zur Erzielung einer optimalen Oberflächengüte von Dekorfarben, Industrielacken, KFZ ...
- > Profigerät für Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Strahlbreiten- und Luftmengenregulierung
- > 1 Behälter 680 cm<sup>3</sup> Hostaform C
- > 3 Filtereinsätze + Verschleißteile-Set im praktischen Koffer
- > PTFE-Dichtungen selbstschmierend
- > INOX-Düsensatz „rostfrei“
- > **Varianten auch mit Düsensatz 1,9 oder 2,5 mm möglich**



## MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen

### EUROMIG<sup>plus</sup>

- > Kompakte Bauweise mit übersichtlichem, ergonomisch angeordnetem Bedienfeld
- > serienmäßig mit 3m Schlauchpaketlänge
- > Leistungsstarke Vorschubeinheiten mit 2 Rollen Antrieb
- > Ab Modell EM 204: Haupttrafos mit Kupferwicklung, 2-Takt-, 4-Takt-, Punkt- & Intervall-Schweißfunktion, EM 174 nur 2-Takt- & Punktschweißfunktion

Modelle		EM 174	EM 204	EM 254
Materialstärke	mm	0,5 - 6	0,5 - 8	0,5 - 10
Schweißstrom-Einstellbereich	A	35 - 120 / 90 - 165	15 - 200	25 - 250
Schweißstrom-Schaltstufen	Anz.	6	10	10
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 47	100 / 100	100 / 130
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	10 / 120	10 / 165	20 / 250
Vorschub-Antrieb	Rollen	2	2	2
Original BINZEL-Schlauchpaket	MB	EVO 15/3m	EVO 15/3m	EVO 25/3m
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16 / 400 / 16	400 / 16	400 / 16
Bestellnummer		<a href="#">54015</a>	<a href="#">54016</a>	<a href="#">54017</a>
Statt-UVP inkl. MwSt.		1.308,72	1.824,72	2.216,52
UVP inkl. MwSt.		<b>1.189,00</b>	<b>1.679,00</b>	<b>1.999,00</b>



EUROMIG<sup>plus</sup> 254

**GRATIS!** Verschleißteile-Set und ein Paar Schweißer-Handschuhe

## MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen

### PROFI-MIG 3000<sup>plus</sup>

- > Leistungsstarke PROFI-Modelle von 265-350 Ampere mit feiner Leistungsunterteilung da bis zu 30 (3x10) Schaltstufen (je nach Modell)
- > Serienmäßig mit 4m Schlauchpaketlänge
- > Leistungsstarke Vorschubeinheiten mit 4 Rollen Antrieb & thermisch gesteuerten Lüftern
- > Haupttrafos mit Kupferwicklung, 2-Takt-, 4-Takt-, Punkt- & Intervall-Schweißfunktion

Modelle		PM 274	PM 304	PM 354
Materialstärke	mm	0,5 - 10	0,5 - 12	0,5 - 14
Schweißstrom-Einstellbereich	A	30 - 265	30 - 300	40 - 350
Schweißstrom-Schaltstufen	Anz.	10	2 x 10	3 x 10
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 130	100 / 165	100 / 220
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	20 / 265	30 / 300	40 / 350
Vorschub-Antrieb	Rollen	4	4	4
Original BINZEL-Schlauchpaket	MB	EVO 25/4m	EVO 25/4m	EVO 36/4m
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	400 / 16	400 / 32
Bestellnummer		<a href="#">54007</a>	<a href="#">54008</a>	<a href="#">54009</a>
Statt-UVP inkl. MwSt.		2.587,32	2.911,32	3.334,92
UVP inkl. MwSt.		<b>2.369,00</b>	<b>2.669,00</b>	<b>3.059,00</b>



PROFI-MIG 3000<sup>plus</sup> 304

**GRATIS!** Verschleißteile-Set und ein Paar Schweißer-Handschuhe

## MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage

### DIGI-MIG INDUSTRIE 3000 SYNERGY

#### Best. Nr. 54086

- > Wie PROFI-MIG 3000plus Modelle, jedoch mit abnehmbarem Vorschubgerät
- > Leistungsstarkes Industriegerät inkl. wassergekühltem Schlauchpaket
- > SYNERGY-Funktion für automatische Drahtvorschubregelung wenn Schweißstrom erhöht/verringert wird

Modell		DMS 412 DW
Materialstärke	mm	0,5 - 16
Schweißstrom-Einstellbereich	A	30 - 380
Schweißstrom-Schaltstufen	Anz.	3 x 10
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,2
Aluminium-Drahtdurchmesser	mm	1,0 - 1,6
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 220
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	30 / 380
Schweißdraht-Rollendurchmesser	mm	200 / 300
Schweißdraht-Rollengewicht	kg	5 / 15
Vorschub-Antrieb	Rollen	4
Thermisch gesteuerter Lüfter	-	•
Wassergekühlt	-	•
Original BINZEL-Schlauchpaket	-	MB501/4m
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 32
Gewicht	kg	205

**ABVERKAUF**  
(GÜLTIG SOLANGE VORRAT REICHT)

STATTPREIS INKL. MWST.  
**6.005,52**

**5.585,-**



**GRATIS!** 2x Magnet-Schweißwinkel, eine Schutzbrille und ein Paar Schweißer-Handschuhe

**STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si** **429,-**  
1-0,8mm/15 kg | Best. Nr. 00285  
inkl. MwSt.

**STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si** **429,-**  
1-1,0mm/15 kg | Best. Nr. 00286  
inkl. MwSt.

**STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si** **429,-**  
1-1,2mm/15 kg | Best. Nr. 00287  
inkl. MwSt.

**NEUHEIT!**



**TRUE  
COLOR**

## Automatik-Schweißschirm MultiSafeVario® L-TC | [Best. Nr. 56381](#)

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 520g
- > Bestnote bei Klassifizierung: 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,05 ms
- > Sichtfenster: 98x43 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale, Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**

STATTPREIS INKL. MWST.  
~~94,20~~

**SALE**  
**-26%**

**69,90**

**GREEN  
COLOR**

## Automatik-Schweißschirme MultiSafeVario® 2XL

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 470g
- > Klassifizierung: 1/1/1/2, Shutter Speed: 0,05 ms
- > Große Sichtfenster: 98x55 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale, Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**



2XL art | [Best. Nr. 56382](#)

2XL eagle | [Best. Nr. 56383](#)

2XL flame | [Best. Nr. 56384](#)

STATTPREIS INKL. MWST.  
~~142,80~~

**SALE**  
**-24%**

**108,-**

**NEUHEIT!**



**TRUE  
COLOR**

## Automatik-Schweißschirm MultiSafeVario® PREMIUM-TC | [Best. Nr. 58380](#)

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 3 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 4-9 & 8-13 stufenlos, Bedienelemente innenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 460g
- > Bestnote bei Klassifizierung 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,033 ms
- > Extra großes Sichtfenster: 100x65 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale, Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**

STATTPREIS INKL. MWST.  
~~165,60~~

**SALE**  
**-16%**

**139,00**

**NEUHEIT!**



**TRUE  
COLOR**

## Automatik-Schweißschirm Optrel® neo P550 | [Best. Nr. 57200](#)

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, > 28 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außen- und innenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,05 ~ 1,0 s
- > 3 Lichtsensoren, Gewicht: 495g
- > Klassifizierung: 1/1/1/2, Shutter Speed: 0,1 ms
- > Großes Sichtfenster: 100x50 mm
- > Schlafmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Optional lieferbar: Kopf-, Nacken- und Brustschutz aus Leder**

STATTPREIS INKL. MWST.  
~~258,-~~

**239,00**



## Automatik-Schweißschirm

**Optrel® vegaview 2.5 | Best. Nr. 57385**



- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **TRUE COLOR** für farbgerechte Wahrnehmung beim Schweißen
- > Schutzstufe 2,5 im Hellzustand für 400% bessere Durchsicht
- > **Schutzstufe 8-12 stufenlos, Bedienelemente außen- und innenliegend**
- > 3 Lichtsensoren, einstellbare Aufhellverzögerung: 0,05 ~ 1,0 s, Gewicht: 489g
- > Klassifizierung: 1/1/1/2, Shutter Speed: 0,1 ms
- > Großes Sichtfenster: 100x50 mm
- > Schleif- und Schlafmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Optional lieferbar: Kopf-, Nacken- und Brustschutz aus Leder, Ausführung mit Industrielhelm oder Frischluftversion**
- > **Inkl. 1 Stk. Vorsatzscheibe außen und Aufbewahrungssack**

STATTPREIS INKL. MWST.  
~~456,-~~

**429,-**

**NEUHEIT!**



## Automatik-Schweißschirm

**Optrel® panoramaxx 2.5 | Best. Nr. 57215**



- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 1,5 A
- > **TRUE COLOR** für farbgerechte Wahrnehmung beim Schweißen
- > Schutzstufe 2,5 im Hellzustand für 400% bessere Durchsicht
- > **Schutzstufe 5-12 stufenlos, Bedienelemente außen- und innenliegend**
- > 5 Lichtsensoren, einstellbare Aufhellverzögerung: 0,1 ~ 2,0 s, Gewicht: 575g
- > Klassifizierung: 1/1/1/2, Shutter Speed: 0,1 ms
- > Großes Sichtfenster: 100x50 mm, durch Panoramasichtfeldvergrößerung >600%
- > Schleif- und Schlafmodus, LiPo-Akku inkl. recharge Energiekonzept, Batteriezustandsanzeige, IsoFit-Kopfband uvm.
- > **Optional lieferbar: Kopf-, Nacken- und Brustschutz aus Leder, Ausführung mit Industrielhelm oder Frischluftversion**
- > **Inkl. 1 Stk. Vorsatzscheibe außen und Aufbewahrungssack**

STATTPREIS INKL. MWST.  
~~586,00~~

**549,-**

**NEUHEIT!**



## Automatik-Schweißschirm Frischluftpaket

**Optrel® vegaview 2.5 | Best. Nr. 57384**



- > Wie vegaview 2.5, jedoch in READY TO WELD Frischluftversion
- > Mit e3000X Gebläseatemschutzgerät TH3-Zertifiziert
- > 3-stufig regulierbarer Luftstrom (240, 210, 170 l/min) bei max. 70 dB(A)
- > Bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit mit automatischer Kalibrierung des Luftvolumenstroms, je nach Filtersättigung
- > **Optional lieferbar: mountainbreeze Odor/Ozon-, ABE1-Gasfilter**

### Lieferumfang

- > Frischlufthelm vegaview 2.5
- > e3000X Gebläseatemschutzgerät
- > Parking buddy
- > Transporttasche

STATTPREIS INKL. MWST.  
~~1.798,80~~

**1.599,-**

**REDUZIERUNG  
-11%**

**NEUHEIT!**



## Automatik-Schweißschirm Frischluftpaket

**Optrel® panoramaxx 2.5 | Best. Nr. 57214**



- > Wie panoramaxx 2.5, jedoch in READY TO WELD Frischluftversion
- > Mit e3000X Gebläseatemschutzgerät TH3-Zertifiziert
- > 3-stufig regulierbarer Luftstrom (240, 210, 170 l/min) bei max. 70 dB(A)
- > Bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit mit automatischer Kalibrierung des Luftvolumenstroms, je nach Filtersättigung
- > **Optional lieferbar: mountainbreeze Odor/Ozon-, ABE1-Gasfilter**

### Lieferumfang

- > Frischlufthelm panoramaxx 2.5
- > e3000X Gebläseatemschutzgerät
- > Parking buddy
- > Transporttasche

UVP INKL. MWST.  
~~1.736,21~~

**1.459,-**

**REDUZIERUNG  
-10%**

**NEUHEIT!**





## Magnet Schweißwinkel Serie MWD, MSW, MW, MMW & PA

RABATT BIS  
**-14%**

- > Modell MWD-3 40 ist ein Dauermagnet, alle weiteren Modelle sind magnetisch ON/OFF schaltbar
- > ON/OFF Schaltung verhindert lästiges Kleben bleiben von Metallstaub oder Spänen und lässt sich leichter positionieren bzw. lösen
- > Optimal für schnelles Heften
- > Einzigartige Winkelwahlmöglichkeiten
- > Modelle PA 150 MINI & MAX lassen sich untereinander kombinieren und sind stufenlos 0-270° verstellbar

**Abmessungen in mm**

Modelle	Haltekraft	Winkel	Bestellnummer	Statt-UVV inkl. MwSt.	UVV inkl. MwSt.
<b>1</b> MWD-3 40, Breite 23 mm	40 kg	30°, 60°, 45°, 90°	<a href="#">57470</a>	29,40	<b>26,50</b>
<b>2</b> MSW-1 40, Breite 29 mm	40 kg	45/135°, 90°	<a href="#">54401</a>	61,20	<b>52,50</b>
<b>3</b> MSW, Breite 35 mm	75 kg	45/135°, 90°	<a href="#">54407</a>	104,40	<b>94,00</b>
<b>4</b> Mini Winkel	40 kg	45°, 90°	<a href="#">55481</a>	43,20	<b>39,00</b>
<b>5</b> Mini Multi Winkel	40 kg	45/135°, 60/120°, 75/105°, 90°	<a href="#">55472</a>	58,20	<b>52,00</b>
<b>6</b> Mini Multi Winkel 300 A	67 kg	45/135°, 60/120°, 75/105°, 90°	<a href="#">55473</a>	74,40	<b>66,90</b>
<b>7</b> PA 150 MINI	68 kg	0-270°	<a href="#">55482</a>	300,00	<b>269,00</b>
<b>8</b> PA 150 MAX	68 kg	0-270°	<a href="#">55483</a>	300,00	<b>269,00</b>



## Magnet Anschlagblock Serie MS

RABATT BIS  
**-10%**

- > Einfach & universell einsetzbar ob zum Platten, Bleche, Rohre fixieren oder für Schleif-, Schneid-, Entgrat- & Bohrarbeiten

Modelle	Haltekraft	Abmessungen (lxbxh)	Bestellnummer	Statt-UVV inkl. MwSt.	UVV inkl. MwSt.
<b>1</b> MS 165	68 kg	48x31x65 mm	<a href="#">55476</a>	74,40	<b>66,90</b>
<b>2</b> MS 600	268 kg	76x52x110 mm	<a href="#">55477</a>	273,60	<b>246,00</b>



**EUROHANDY 162 SET**

STATTPREIS ~~362,40~~ **-10%** **326,-**  
STATTPREIS ~~418,80~~ **-10%** **377,-**

## MMA/E-Hand-Schweißinverter

**EUROHANDY 132 SET | Best. Nr. 56425**  
**EUROHANDY 162 SET | Best. Nr. 56429**

- > Elektronische Schweißinverter mit stufenloser Schweißstromregelung für MMA / E-Handschiessen
- > Ideal für Einsteiger, sowie sporadische gewerbliche Montage- und Reparaturschweißarbeiten geeignet
- > Netzstromtoleranz +10% / -10%
- > Netzanschluss 230 Volt
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 10-120 bzw. 10-160 A
- > Schweißelektroden-Ø: max. 3,25 bzw. 4,0 mm
- > Verwendbar mit bis zu 10 m Verlängerungskabel (3x2,5 mm<sup>2</sup>)



**PUMA 1701 PFC ECO-SET**

STATTPREIS ~~847,20~~ **-10%** **759,-**  
STATTPREIS ~~922,80~~ **-10%** **829,-**

## MMA/E-Hand-Schweißinverter

**PUMA 1501 PFC ECO-SET | Best. Nr. 55432**  
**PUMA 1701 PFC ECO-SET | Best. Nr. 55431**

- > Elektronische Schweißinverter mit stufenloser Schweißstromregelung für MMA/E-Handschiessen
- > Ideal für Gewerbe/Industrie, Montage- und Reparaturschweißarbeiten geeignet
- > Netzstromtoleranz +15% / -20%
- > Netzanschluss 230 Volt
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 5-150 bzw. 5-170 A
- > Schweißelektroden-Ø: max. 3,25 bzw. 4,0 mm
- > Durch PFC-Bauweise auch geeignet für Betrieb mit Stromerzeuger (mind. 7 kVA & Spannungsregelung) und verwendbar mit bis zu 50 m Verlängerungskabel (3x2,5 mm<sup>2</sup>)



## MIG/MAG, MMA/E-Hand-Schweißinverter

**EMS 1820 | Best. Nr. 55971**

- > Kleine tragbare Multifunktions-Inverteranlage zum MIG/MAG Schweißen von Stahl, Edelstahl, Aluminium sowie schutzgasfreiem Fülldraht- & Elektrodenschweißen (für Rutil- & basische Elektroden)
- > Elektronik mit stufenloser Regelung von 20-180 A MIG/MAG, 25-180 A MMA / E-Handschiessen
- > 2-Rollen-Drahtvorschub aus Aluguß
- > Schweißdrahtrollen-Ø: max. 200 mm, Schweißdrahtrollen Gewicht: max. 5 kg
- > Netzstromtoleranz +10 / -10 %, Netzanschluss 230 Volt
- > Synergiebetrieb oder Manuellbetrieb
- > Materialstärke: 0,8 - 8 mm, Schweißelektroden: 1,6-4,0 mm

> **Optional erhältlich:**  
 Mischgas-Set (Schweißdraht G3Si 1 0,8 mm/5kg & 20 lt. Mischgas)  
**Best. Nr. 00281 (UVP: 389,00 € inkl. MwSt.)**  
 Transportwagen **Best. Nr. 55913 (UVP: 229,00 € inkl. MwSt.)**

STATTPREIS INKL. MWST.  
1.165,20

ERGÄNZT  
-10%

**1.049,-**



Mischgas-Set



Transportwagen

## Plasma-Schneidinverter CEBORA

**POWER PLASMA 3035/M | Best. Nr. 55811**

**PLASMA SOUND PC 70/T | Best. Nr. 55813**

**PLASMA SOUND PC 110/T | Best. Nr. 55814**

STATTPREIS  
2.892,-

-10% **2.599,-**

STATTPREIS  
4.788,80

-10% **4.239,-**

STATTPREIS  
5.852,40

-10% **5.269,-**

Modelle	Netzanschluss	Netzabsicherung	Strom einstellbereich	ED bei max. Leistung	Schnittleistung/-geschwindigkeit Stahl in mm (m/min.)		Brennerpaket (serienmäßig)	Luftverbrauch	Gewicht
	Volt	AT	Ampere	bei 40°C	Qualitätsschnitt	Trennschnitt	Type	lt/min / bar	kg
POWER PLASMA 3035/M	230	16	5 - 30	35 %	8 (0,5)	15 (0,12)	CP 40   4 m lang	60 / 3,5	13
PLASMA SOUND PC 70/T	208-440	16	20 - 70	60 %	25 (0,2)	35 (0,08)	CP 70C   6 m lang	230 / 5,5	26
PLASMA SOUND PC 110/T	208-440	32	20 - 110	50 %	35 (0,26)	50 (0,05)	CP 162C   6 m lang	250 / 5,5	34



PLASMA SOUND PC 110/T

**GRATIS!**  
Zubehör und Verschleißsteileset

## WIG-Schweißinverter CEBORA WIN TIG

**DC 180 M ECO-SET | Best. Nr. 00326**

**DC 180 M P&P-SET | Best. Nr. 00336**

STATTPREIS  
2.507,40

-17% **2.079,-**

STATTPREIS  
3.147,-

-25% **2.365,-**

Gleichstrom-WIG-Inverter (DC) mit HF- oder LIFT-WIG-Zündung zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Kupfer

- > Einstellmöglichkeit von Stromabstiegsrampe sowie Gasnachströmzeit
- > Für WIG- und Elektroden-Schweißungen (E-Halter optional)
- > 2-Takt- oder 4-Takt-Schweißfunktion, HOT-START und ANTI-STICK Funktion
- > **Inkl. WIG-Verschleißsteileset und ein Paar Schweißer-Handschuhe gratis**



WIN TIG DC 180 M P&P-SET

Modelle	WIG-Regelbereich	ED bei max. Leistung	100 % ED bei 40°C	Verschweißbare Wolfram-Elektroden	Stab-Elekt. Schweißbereich	Verschweißbare Elektroden	Netzanschluss /-absicherung	Gewicht
	Ampere	bei 40 °C	A	Ø mm	Ampere	Ø mm	V / A	kg
WIG-Schweißinverter WIN TIG DC 180 M ECO-SET Inkl. 4 m HF-Schlauchpaket, Druckregler, Massekabel, 12-tlg. Zubehör- und Verschleißsteileset sowie 1 Paar Handschuhe	5 - 180	35 %	110	1,6 - 3,2	10 - 140	1,6 - 3,2	230 / 16	10,5
WIG-Schweißinverter WIN TIG DC 180 M P&P-SET Wie Art. Nr. 00326, jedoch zusätzl. mit Stahlflasche Argon 20 lt. und Autom.-Kopfschirm MultiSafeVario PREMIUM-TC	5 - 180	35 %	110	1,6 - 3,2	10 - 140	1,6 - 3,2	230 / 16	48,5

## WIG-Schweißinverter CEBORA WIN TIG

**AC-DC 180 M ECO-SET | Best. Nr. 00306**

**AC-DC 180 M P&P-SET | Best. Nr. 00316**

STATTPREIS  
4.069,20

-13% **3.549,-**

STATTPREIS  
4.788,80

-19% **3.819,-**

Gleichstrom/Wechselstrom WIG-Inverter (AC-DC) mit HF- oder LIFT-WIG Zündung zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Kupfer, Aluminium

- > Einstellmöglichkeit des kompletten WIG-Zyklus inkl. Pulsfunktion und verschiedenen Pulsbögen
- > Für WIG- und Elektroden-Schweißungen (E-Halter optional)
- > 2-Takt, 4-Takt, TIG-Spot und Intervall-Schweißfunktion, HOT-START und ANTI-STICK Funktion
- > **Inkl. WIG-Verschleißsteileset und ein Paar Schweißer-Handschuhe gratis**



WIN TIG AC-DC 180 M P&P-SET

Modelle	WIG-Regelbereich	ED bei max. Leistung	100 % ED bei 40°C	Verschweißbare Wolfram-Elektroden	Stab-Elekt. Schweißbereich	Verschweißbare Elektroden	Netzanschluss /-absicherung	Gewicht
	Ampere	bei 40 °C	A	Ø mm	Ampere	Ø mm	V / A	kg
WIG-Schweißinverter WIN TIG AC-DC 180 M ECO-SET Inkl. 4 m HF-Schlauchpaket, Druckregler, Massekabel, 18-tlg. Zubehör- und Verschleißsteileset sowie 1 Paar Handschuhe	5 - 180	25 %	100	1,6 - 3,2	10 - 130	1,6 - 3,2	230 / 16	17,5
WIG-Schweißinverter WIN TIG AC-DC 180 M P&P-SET Wie Art. Nr. 00326, jedoch zusätzl. mit Stahlflasche Argon 20 lt. und Autom.-Kopfschirm MultiSafeVario PREMIUM-TC	5 - 180	25 %	100	1,6 - 3,2	10 - 130	1,6 - 3,2	230 / 16	55,5

## Lade-/Startgeräte

### Serie EUROSTART & EUROSTART Automatik

Umfangreich gestaltet sich das ELMAG Lade-Startgeräteprogramm. Somit bietet es für jeden Anwender das optimale Gerät. Je nach technologischem Anspruch für konventionelle Lade- und Startvorgänge (Serie Eurostart) oder für technisch anspruchsvolle Fahrzeuge mit empfindlichen Elektronikbauteilen (Serie Eurostart - Automatik).



#### Einsatzbeispiele

- Laden ✓
- Manuelle Starthilfe ✓
- C.P.S. Automatik-Starthilfe ✓  
(nur Automatik-Modelle)

STATTPREIS INKL. MWST. ~~304,80~~ **-12%**  
**269,-**  
Eurostart 250  
Best. Nr. 55064



STATTPREIS INKL. MWST. ~~415,20~~ **-11%**  
**369,-**  
Eurostart 451  
Best. Nr. 55065



STATTPREIS INKL. MWST. ~~676,80~~ **-12%**  
**599,-**  
Eurostart 650 Fernstart  
Best. Nr. 55067



STATTPREIS INKL. MWST. ~~573,60~~ **-10%**  
**515,-**  
Eurostart 500 Automatik  
Best. Nr. 55046



STATTPREIS INKL. MWST. ~~1.230,-~~  
**1.159,-**  
Eurostart 1000 Automatik  
Best. Nr. 55048



STATTPREIS INKL. MWST. ~~2.910,-~~  
**2.769,-**  
Eurostart 2000 Automatik  
Best. Nr. 55044



Modelle	Netzanschluss	Aufladbare Batterietypen				Ladestufen	Ladestrom			Startfunktion	
		Volt	Max. Ah	Start >	Type		Effektiv Ampere	Max. Ampere (10 min.)	Anlassstrom	Max. Fahrzeugleistung (Diesel)	
		V	Ah	12/24V							
Eurostart 250	230 V / Schuko	12 + 24	180	7,5/18V	WET/PB	2 + Boost	18	27	250	30	
Eurostart 451	230 V / Schuko	12 + 24	220	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	30	45	450	50	
Eurostart 550	230 V / Schuko	12 + 24	350	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	40	60	550	80	
Eurostart 650 Fernstart	230 V / Schuko	12 + 24	350	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	40	60	620	85	
Eurostart 500 Automatik	230 V / Schuko	12 + 24	260	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	30	37	500	70	
Eurostart 700 Automatik	230 V / Schuko	12 + 24	400	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	50	75	700	90	
Eurostart 1000 Automatik	400 V / CEE 16 A	12 + 24	500	7,5/18V	WET/PB	14 + Boost	60	90	750	120	
Eurostart 1300 Automatik	400 V / CEE 16 A	12 + 24	800	7,5/18V	WET/PB	12 + Boost	80	120	1000	180	
Eurostart 2000 Automatik	400 V / CEE 32 A	12 + 24	1.000	7,5/18V	WET/PB	12 + Boost	100	150	1500	300	
DIGICAR 600	230 V / Schuko	12 + 24	375	7,5/18V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	stufenlos	25	38	450	60	
DIGICAR 900	230 V / Schuko	12 + 24	600	7,5/18V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	stufenlos	40	50	550	90	
DIGICAR 540E	230 V / Schuko	12 + 24	540	7,5(4)/15(11,5)V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	4 + Boost	36	55	380	80	
DIGICAR 1100E + SUPPLY	230 V / Schuko	12 + 24	1.000	7,5(4)/15(11,5)V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	4 + Boost + SUPPLY	70	100	580	90	



## Lade-/Startautomaten Serie DIGICAR

Die Lade-Startautomaten der Serie DIGICAR sind die Multitalente im Bereich der Batterieladung und verfügen über eine Autostartfunktion mit C.P.S Control. Die voll-digitale Steuerung ermöglicht das ideale Anpassen der Ladeparameter an die zu ladende Batterie. Somit können verschiedenste Batterietypen wie WET/PB, AGM, GEL, CALCIUM optimal, schonend und vollständig geladen werden.

- > **Modelle 600/900:**  
Inkl. stufenlos einstellbarer Ladeleistung (ab 1 Ampere) sowie stufenlos einstellbare Ladezeit oder Floating Modus für automatische Ladeerhaltung
- > **Modelle 540E & 1100E + SUPPLY:**  
Jeweils 4 Ladestufen 12/24V mit voreingestellten Ladestrom für verschiedene Leistungsbereiche der Batteriekapazitäten sowie einstellbare Ladezeit oder Floating Modus für automatische Ladeerhaltung (siehe Tabelle)
- > **Modell 1100E inkl. SUPPLY-Funktion:**  
Dient zur Spannungserhaltung (13,7V) oder Stromversorgung (50A) zB. beim Batteriewechsel um gespeicherte Einstellungen nicht zu verlieren, zur Spannungsversorgung von Fahrzeugen in Showrooms bzw. auch um Diagnosearbeiten am Fahrzeug durchzuführen (50A konstante Stromversorgung)

Ladestufen DIGICAR 540E	Ladestrom		Batteriekapazität (max. 10 Stunden)
	12 V	24 V	
A	5	5	20 - 75 Ah
B	15	10	40 - 225 Ah
C	25	15	100 - 375 Ah
D	40	25	150 - 540 Ah

Ladestufen DIGICAR 1100E	Ladestrom		Batteriekapazität (max. 10 Stunden)
	12 V	24 V	
A	5	5	20 - 75 Ah
B	20	15	50 - 375 Ah
C	40	30	300 - 750 Ah
D	70	40	500 - 1100 Ah

### Einsatzbeispiele

- Laden ✓
- Ladeerhaltung ✓
- C.P.S. Automatik-Starthilfe ✓
- Batteriespannung messen ✓

> Optional erhältlich zu DIGICAR 600 und tragbare Eurostart-Modelle:  
Fahrwagen **Best. Nr. 55052** (UVP: 149,00 € inkl. MwSt.)



**ABVERKAUF**  
(GÜLTIG SOLANGE VORRAT REICHT)

STATTPREIS INKL. MWST.  
**795,60**

**-20%**

**639,-**

**DIGICAR 600**  
Best. Nr. 55050



**ABVERKAUF**  
(GÜLTIG SOLANGE VORRAT REICHT)

STATTPREIS INKL. MWST.  
**1.104,-**

**-20%**

**889,-**

**DIGICAR 900**  
Best. Nr. 55051



STATTPREIS INKL. MWST.  
**776,40**

**739,-**

**DIGICAR 540E**  
Best. Nr. 55056



STATTPREIS INKL. MWST.  
**1.105,20**

**1.049,-**

**DIGICAR 1100E**  
Best. Nr. 55057

Startmodus	Sicherung gegen		Schmelzsicherung	Startkabel	Ausführung	Abmessungen	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP inkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	Verpolung	Überhitzung								
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	100	16 / 2+2	tragbar	240x225x330	13	55064	304,80	269,00
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	2 x 75	16 / 2+2	tragbar	245x250x435	18	55065	415,20	369,00
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	200	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	28	55066	630,00	559,00
manuell (Fernstartkabel 5m)	ja	ja	200	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	31	55067	676,80	599,00
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	2 x 100	25 / 2+2,5	tragbar	345x250x280	20	55046	573,60	515,00
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	300	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	30	55047	868,80	779,00
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	400	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	52	55048	1.230,00	1.159,00
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	500	25 / 3+3	fahrbar	330x567x770	65	55049	2.124,00	1.999,00
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	2 x 400	35 / 3+3	fahrbar	330x567x770	80	55044	2.910,00	2.769,00
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	2 x 100	16 / 2+2,5	tragbar	345x250x280	20	55050	795,60	639,00
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	1 x 300	25 / 2,5+2,5	fahrbar	487x320x745	32	55051	1.104,00	889,00
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	1 x 200	16 / 2,5+2,5	fahrbar	415x260x650	22	55056	776,40	739,00
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	1 x 300	25 / 2,5+2,5	fahrbar	487x320x745	34	55057	1.105,20	1.049,00



STATTPREIS INKL. MWST. ~~930,-~~  
**-23%  
 719,-**

## Niro-Reinigungs-Set

**CleanMaster RW / Inoxliner UNO | Best. Nr. 58530**

- > Im Zuge der Reinigung/Entfernung von Anlauffarben, welche beim Edelstahl WIG/TIG-Schweißen entstehen, sind mit dem Kohlefaserpinsel schwer zugängliche Ecken & Kanten einfacher erreichbar
- > Eine schnelle Reinigungsleistung mit gleichzeitiger Passivierung sorgt für mehr Produktivität & sofortigen Rostschutz
- > Der Einsatz von gefährlichen Chemikalien, wie Beizpaste (welche gesundheitsgefährdende Flusssäure beinhaltet) entfällt



STATTPREIS INKL. MWST. ~~1.632,-~~  
**-10%  
 1.469,-**

## Induktionsheizgerät

**iDUCTOR W2300 | Best. Nr. 59240**

- > Ausgangsleistung: 2,3 kW, Netzanschluss: 230 Volt
- > Blitzschnelles Anwärmen ohne offener Flamme
- > Lösen von festsitzenden Schrauben, Muttern, Spurstangen,...
- > Inkl. Induktionsspiralen Ø 23mm/M10/L=150mm & Ø18mm/M8/L=150mm sowie flexibles Induktionskabel L=2m
- > Optional Induktionsspiralen in verschiedensten Größen Ø 18-52mm (M8-M30), Längen sowie Bauformen lieferbar zb. zum Erhitzen von Spurstangen, als Pad zum Erhitzen von Flächen um zB. Aufkleber, Zierleisten, Klebstoff oder Farbreste,... zu entfernen, oder als flexible Kabel L=1,5-3,5m um diese individuell um das zu erheizende Werkstück zu legen



## Batterieladegeräte EUROCHARGE

**60 | Best. Nr. 55040**

STATTPREIS ~~79,80~~ **-12% 69,90**

**120 Automatic | Best. Nr. 55041**

STATTPREIS ~~127,20~~ **-12% 112,-**

- > Batterieladegerät für Blei-Säure-Batterien Modell 120 Automatic auch für MF, AGM- & GEL-Batterien geeignet
- > Integrierte Batterie-Ladezustandsanzeige
- > Verfügt über einen Überhitzungs- und Verpolungsschutz welcher die Ladespannung erst frei gibt, wenn die Batterie korrekt angeschlossen ist
- > Aufladbare Batterietypen: 12 Volt, 15 - 60 Ah | 30 - 120 Ah
- > Ladestrom: 6 A | 2 Ladestufen mit 3,5 bzw. 7 A
- > Modell 120 Automatic: inkl. Erhaltungsladefunktion (Floating-Prozess)



**Typ 14120, 6 & 12 V  
 Best. Nr. 56030**

STATTPREIS ~~89,40~~ **79,90**

**Typ 14225, 12 V  
 Best. Nr. 56032**

STATTPREIS ~~158,40~~ **139,90**

**Typ 20300, 12 V  
 Best. Nr. 56034**

STATTPREIS ~~189,60~~ **169,-**

## Autom. Batterieladegeräte

**Serie MULTICHARGER**

**ABRABATT BIS  
 -12%**

- > Automatik-Batterieladegeräte für alle Blei-Säure-, MF, AGM- & GEL-Batterien, ab Typ 14225 auch für Kalzium-Batterien (Ca/Ca)
- > Typ 14120 Normalladung: 6 V 1,2-14 Ah und 12 V 1,2-90 Ah, Erhaltungsladung 1,2-120 Ah
- > Typ 14225 Normalladung: 12 V 14-150 Ah, Erhaltungsladung: 14-225 Ah
- > Typ 20300 Normalladung: 12 V 20-200 Ah, Erhaltungsladung: 20-300 Ah
- > Regenerations-, Sommer-, Winter-, AGM-Modus
- > **Erhaltungsladung, Verpolungs-, Kurzschluss- & Überspannungsschutz**
- > **Multicharger Typ 14120 auch im 9er Paketset inkl. Karton-Aufsteller erhältlich!**

**ABVERKAUF  
 (GÜLTIG SOLANGE VORRAT REICHT)**



STATTPREIS INKL. MWST. ~~970,80~~  
**939,-**

## Autom. Batterieladegerät

**DIAGCHARGER 100.12 HF | Best. Nr. 56010**

- > **5 Modi:** Laden, Diagnose, Showroom, Batteriewechsel, Power Supply (Stromversorgung)
- > Mit 2x5m 16 mm<sup>2</sup> Batterie-Ladekabel
- > Optional erhältlich:  
 Wandhalterung **Best. Nr. 56056 (UVP: 82,00 € inkl. MwSt.)**  
 Fahrwagen **Best. Nr. 56058 (UVP: 449,00 € inkl. MwSt.)**

**Wandhalterung Fahrwagen**

Netzanschluss	Aufladbare Batterietypen	Ladestrom I <sub>max</sub> 100% @30°C	Diag	Diag+	Showroom	Batterietausch
230 V	12 V 20-1.200 Ah	100	13,5 V	12-14,8 V	12,9 V	



## Li-Energiestation/Startgerät tragbar

### LITHIUM SMART BOOSTER X7 | Best. Nr. 55080

- > Ultrakompakte Powerbank inkl. Startfunktion für gelegentliches Fremdstarten von Motorrädern, Autos, Wohnmobilen oder Bootsmotoren
- > Kapazität: 15.000 mAh, Startstrom 12V, 250 CA, Spitzenstrom 12V, 500 A
- > Ladezeit max. 6 Stunden, Einsatzbereich von -20 bis +50 °C
- > Standardzubehör: Netzladegerät, Ladekabel für 12V-Steckdose inkl. Feinsicherung, Starthilfekabel inkl. massiven Polklemmen, USB-Kabeladapter für Smartphones u.ä. Verbraucher, Premium Zipper Tasche
- > **Inkl. LED-Beleuchtung**

STATTPREIS INKL. MWST.  
~~208,80~~

**199,90**



## Energiestation tragbar

### START BOOSTER 1600 | Best. Nr. 55074

- > Tragbares PROFI-Startgerät für 12 Volt
- > Hohe Startleistung von 1.600 A
- > Mobile Stromquelle für 12 V-Verbraucher
- > I-Start 350 A - Netzanschluss 230 V
- > Gewicht nur 5,8 kg

STATTPREIS INKL. MWST.  
~~356,40~~

**SALE -11%**

**319,-**



## Energiestation tragbar

### START BOOSTER 2500 | Best. Nr. 55071

- > Tragbares PROFI-Startgerät für 12 Volt
- > Hohe Startleistung von 2.500 A
- > Mobile Stromquelle für 12 V-Verbraucher
- > I-Start 900 A - Netzanschluss 230 V
- > Gewicht nur 9,0 kg
- > **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**

STATTPREIS INKL. MWST.  
~~438,-~~

**SALE -11%**

**389,-**



## Energiestationen tragbar

### START TRUCK 5000/2500 | Best. Nr. 55072

### START TRUCK 6200/3100 | Best. Nr. 55070

- > Wie START BOOSTER 2500, jedoch
- > Umschaltbar 12/24 Volt
- > Startleistung 5.000/2.500 A | 6.200 / 3.100 A
- > I-Start 1.800/900 A | 2.340/1.170 A
- > Gewicht 19 kg | 23 kg
- > **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**

STATTPREIS  
~~886,80~~

**835,-**

STATTPREIS  
~~955,20~~

**909,-**



START TRUCK 5000/2500



START TRUCK 6200/3100

## Energiestationen fahrbar

### START TRUCK 6200/3100 | Best. Nr. 55073

### START TRUCK 6400/3200 | Best. Nr. 55078

- > Umschaltbar 12/24 Volt
- > Startleistung 6.200 / 3.100 A | 6.400 / 3.200 A
- > I-Start 2.340 / 1.170 A | 2.340 / 1.170 A
- > Modelle Start Truck Trolley fahrbar mit ausziehbarem Handgriff inkl. Warnsignal bei Verpolung
- > Modell 6400/3200 Trolley inkl. 7A Automatik-Ladegerät auch für Fahrzeugbatterien verwendbar (12 V: 14 - 225 Ah | 24 V: 14 - 110 Ah)
- > Gewicht 32 kg | 32 kg
- > **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**

STATTPREIS  
~~1.206,-~~

**1.145,-**

STATTPREIS  
~~1.350,-~~

**1.275,-**



START TRUCK 6200/3100



START TRUCK 6400/3200

**NEUHEIT!**



## Elektro-Heizgeräte Serie EUROHEAT

RABATT BIS  
**-16%**

Elektrisch betriebene Heizgeräte ohne Abgase, dadurch optimal für geschlossene Räume wie Wohnungen Lokale, Werkstätten, usw.

- > 2 Leistungsstufen
- > Einfache Temperaturregelung stufenlos einstellbar
- > Überhitzungsschutz
- > Hochwertige, langlebige Edelstahl-Rohrelemente

Modelle		EUROHEAT WE 3000	EUROHEAT DE 5000	EUROHEAT DE 9000
Technische Daten				
Leistung	kW	3	5	9
Luftleistung	m³/h	280	320	708
Netzspannung	V	230	400	400
Geräte Abmessung (lxbxh)	mm	270x255x405	270x255x405	355x300x490
Gewicht	kg	5	5,8	9,5
Bestelldaten				
Bestellnummer		<a href="#">33200</a>	<a href="#">33201</a>	<a href="#">33202</a>
Statt-UVp inkl. MwSt.		107,40	180,00	237,60
UVp inkl. MwSt.		<b>99,00</b>	<b>159,00</b>	<b>199,00</b>

**NEUHEIT!**



## Gas-Heizkanonen Serie TURBOHEAT P

RABATT BIS  
**-12%**

Tragbare, leichte und handliche Gasheizkanonen betrieben mit Propan-/Butangas, perfekt geeignet für Landwirtschaft, Bauwesen, usw.

- > Effiziente Verbrennung mit hohem Wirkungsgrad, geruchlos, keine Rauchentwicklung
- > Sicherheitsabschaltung bei Gas-/Flammen-/Ventilatorausfall und Überhitzung
- > Stufenlose Temperaturregelung
- > Brennkammer aus Edelstahl
- > Manuelle Zündung
- > Serienmäßig mit Gasdruckregler
- > **Um Sauerstoffmangel zu vermeiden ist für ausreichende Belüftung zu sorgen!**

Modelle		TURBOHEAT P 15	TURBOHEAT P 30	TURBOHEAT P 50
Technische Daten				
Leistung	kW	15	30	50
Luftleistung	m³/h	300	600	1000
Brennstoffverbrauch	kg/h	1,07	2,13	3,55
Geräte Abmessung (lxbxh)	mm	430x225x343	480x225x343	580x225x343
Gewicht	kg	6,1	6,8	7,6
Bestelldaten				
Bestellnummer		<a href="#">33210</a>	<a href="#">33211</a>	<a href="#">33212</a>
Statt-UVp inkl. MwSt.		211,20	284,40	291,60
UVp inkl. MwSt.		<b>189,00</b>	<b>249,00</b>	<b>259,00</b>



## Öl/Diesel-Heizkanonen mit Kaminabzug Serie TURBOHEAT ODK

- > Heizkanonen mit Indirektverbrennung durch Kaminabzug für geschlossene Räume/Hallen oder auch für Zeltbeheizung usw.
- > Verbrennung mit sehr hohem Wirkungsgrad
- > Brennkammer aus Edelstahl
- > Sicherheitsabschaltung bei Flammen-/Lüfterausfall und Überhitzung
- > Gewünschte Temperatur einfach einstellbar über Drehknopf
- > inkl. 10 Meter Temperaturfühler zur Messung der Raumtemperatur

**NEUHEIT!**

RABATT BIS  
**-12%**



Modelle		TURBOHEAT ODK 22	TURBOHEAT ODK 32	TURBOHEAT ODK 52
<b>Technische Daten</b>				
Leistung	kW	20	30	50
Luftleistung	m³/h	750	1100	1400
Brennstoffverbrauch	l/h	2	3	5
Tankinhalt	l	38	50	50
Abgasanschluss-Ø	mm	110	110	110
Luftauslass-Ø	cm	23	23	27,5
Geräte Abmessung (lxbxh)	mm	915x445x490	1080x445x495	1240x770x570
Gewicht	kg	23,1	26,2	37,5
<b>Bestelldaten</b>				
Bestellnummer		<a href="#">33230</a>	<a href="#">33231</a>	<a href="#">33232</a>
Statt-UVp inkl. MwSt.		746,40	1.112,40	1.560,00
UVp inkl. MwSt.		<b>659,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1.390,00</b>

## Getriebe-Bohrmaschine STRANDS S-25 | [Best. Nr. 81003](#)

- > PREMIUM-Qualität MADE IN SWEDEN
- > Besonders leiser Getriebelauf
- > Höchste Lebensdauer
- > **Werkzeugsatz optional erhältlich**



Highest Quality -  
Made in Sweden

RABATT  
**-18%**



Modell	S-25	
<b>Technische Daten</b>		
Bohrleistung in Stahl	mm	25
Gewindeschneidleistung	M	M20
Spindelaufnahme	MK	MK 3
Drehzahlbereich	UpM	105 - 2.900
Drehzahlstufen	-	8
Pinolenhub	mm	135
Säulendurchmesser	mm	100
T-Nutbreite	mm	M14
Bohrtischhub	mm	870
Spindelausladung	mm	255
Bohrtisch drehbar	°	± 360
Pinolenabstand Tisch	mm	0-915
Pinolenabstand Sockel	mm	1.198
Bohrtischfläche	mm	500x350
Motorleistung 2-stufig	W	650/900
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60
Gewicht	kg	180
<b>Bestelldaten</b>		
Bestellnummer		<a href="#">81003</a>
Statt-UVp inkl. MwSt.		4.890,00
UVp inkl. MwSt.		<b>3.990,00</b>

**NEUHEIT!**



**COREMAG 50/2**

## Magnet-Kernbohrmaschinen Serie COREMAG

**RABATT BIS  
-20%**

Die COREMAG Kernbohrmaschinen von ELMAG sind die neuen High-Performer am Kernbohrsektor. Ergonomisches Handling und modernstes Design, gepaart mit den neuesten technischen Standards zeichnen diese neuen Modelle aus.

- > 4 verschiedene Modelle mit 1 bis 4 Drehzahlstufen
- > Kompakte Bauweise, lange Lebensdauer
- > Einfache Bedienung, leicht und kraftvoll

Modelle		COREMAG 35	COREMAG 35/2	COREMAG 50/2	COREMAG 75/4
Technische Daten					
Kernbohrleistung	mm	12-35	12-35	12-50	12-75
Kernbohrtiefe	mm	50	50	50	50
Vollbohrleistung Ø x l	mm	18x140	18x140	20x200	30x200
Aufnahme	-	Weldon 19	Weldon 19	Weldon 19	Weldon 19
Drehzahlbereich	UpM	650	550/750	250/550	120/180/320/440
Drehzahlstufen	-	1	2	2	4
Hub	mm	140	140	170	170
Magnethaltekraft	N	7.500	7.500	14.000	14.000
Motorleistung	W	1.050	1.050	1.600	1.600
Abmessungen	mm	390x226x350	390x226x350	405x227x406	416x227x440
Gewicht	kg	14,5	15,5	18	20
Bestelldaten					
Bestellnummer		<b>61791</b>	<b>61792</b>	<b>61793</b>	<b>61794</b>
Statt-UVp inkl. MwSt.		835,00	961,00	1.362,00	1.770,00
UVp inkl. MwSt.		<b>670,00</b>	<b>785,00</b>	<b>1.104,00</b>	<b>1.440,00</b>



**ELMAG**  
★★★★★  
**PREMIUM**

## Bandsägemaschine

**BOMAR EasyCut 275.230 DG | Best. Nr. 78900**



- > Die Serie EasyCut ist eine universelle Schwerkraftbandsäge mit robustem Gusseisensägerahmen und Sägeband mit einer Höhe von 27 mm
- > Präzise Führung des Sägebandes durch Hartmetall-Führungen
- > Der Sägerahmen ist mit vorgespannten Kegelrollenlagern montiert
- > Synchron laufende Bürsten für die Entfernung der Späne
- > Die Vorschubgeschwindigkeit des Sägerahmens wird durch einen Hydraulikzylinder mit Überlaufventil stufenlos geregelt

STATTPREIS INKL. MWST.  
**5.004,-**

**RABATT  
-16%**

**4.185,-**

	○	□	□	□
0°	230	275x180	250x230	230
45°R	190	190x150	170x230	180
60°R	120	120x100	120x100	100
45°L	170	185x100	90x230	150

Modell	Betriebsart	Gehrungsbereich	Sägebandgeschwindigkeit	Sägebandabmessungen	Reststücklänge	Einlaufhöhe	Abmessungen lxbxh	Antrieb	Gewicht
<b>275.230 DG</b>	manuell	-45° bis 60°	40/80	2.720x27x0,9	20	978	1.588x1.150x1.477	kW / V / Hz	kg
								1,1/1,5/3x400/50	370



RABATT BIS  
**-26%**

## Kombi-Schleifmaschinen

### Serie KSM

- > Robuste und stabile Kombinations-Schleifmaschinen
- > Schleifband und Schleifscheibe zum Entgraten
- > Schwere Ausführung der Alu-Druckguss-Gehäuse
- > Mit Stahldrahtbürste und Polierscheibe



Modelle	KSM 1000/150 N	KSM 1000/200 N
Technische Daten		
Abmessung Schleifband	50 x 1000 mm	100 x 1000 mm
Abmessung Schleifscheibe	150 x 25 x 20 mm	200 x 25 x 20 mm
Abmessung Stahlbürste	125 x 19 x 12 mm	200 x 19 x 12 mm
Abmessung Polierbürste	125 x 19 x 12 mm	175 x 25 x 12 mm
Motor	230 Volt / 50 Hz	400 Volt / 50 Hz
Leistung	350 Watt	750 Watt
Bandgeschwindigkeit	15 m/s	15 m/s
Drehzahl	2.850 UpM	2.850 UpM
Abmessungen in mm	560 x 380 x 250	600 x 460 x 340
Gewicht	16,5 kg	26 kg
Bestelldaten		
Bestellnummer	<a href="#">82034</a>	<a href="#">82035</a>
Statt-UVp inkl. MwSt.	600,00	873,00
UVp inkl. MwSt.	<b>449,00</b>	<b>649,00</b>



**KSM 1000/200 N**

## Radienschleifmaschine

### RSM 100x2000 | Best. Nr. 82193

Kräftige Rundschleifmaschine zur Herstellung von passgenauen Radien an Rohren, Profilen und Vollmaterial. Die Maschine kann auch wie eine Bandschleifmaschine für das Entgraten, Anfasen, Abrunden, Schärfen, Formen von Konturen, Planschleifen und Finishen von Oberflächen verwendet werden.

- > Rasches Spannen und Lösen des Werkstücks
- > Präzise Werkstücksführung
- > Einfache Schleifwinkleinstellung
- > Vibrationsarmer Rundlauf
- > Einfacher Kontaktrad- und Schleifbandwechsel - mit Schleifbandspanner
- > Zusätzlich für Entgraten, Plan- und Flächenschleifen verwendbar

Modell	RSM 100x2000	
Technische Daten		
Schleifbandbreite	mm	100
Planschleiffläche	mm	100x400
Schleifbandlänge	mm	2.000
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	30
Antrieb Motorleistung	W	3.000
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	400/50-60
Länge	mm	1.400
Breite	mm	800
Höhe	mm	1.160
Gewicht	kg	145
Bestelldaten		
Bestellnummer		<a href="#">82193</a>
Statt-UVp inkl. MwSt.		3.888,00
UVp inkl. MwSt.		<b>2.830,00</b>

RABATT  
**-27%**



**Inkl. Rollensatz 7-teilig mit Kassette**



## Steintrennmaschinen

**SUPREME 120S - SET** | [Best. Nr. 61122](#)

**SUPREME 150S - SET** | [Best. Nr. 61123](#)

Präzisions-Brückensäge für den professionellen Einsatz. Baustellenmaschine für Granit- und Marmorplatten, Ziegel, Naturstein, Betonblöcke, Keramik, Fliesen und Feinsteinzeug.

- > Schnittlänge: 1.200 bzw. 1.500 mm
- > Schnitttiefe: 85 mm
- > Motor: 2,2 kW (230 Volt)
- > Gewicht: 86 bzw. 92 kg
- > **Inkl. Universal-DiaProfi UNI - Diamantscheibe Ø 300 mm**
- > Umfangreiches Zubehör auf Anfrage erhältlich
- > Zusatztisch, Befestigungsklemmen, Front-Handgriff, Handgriff beim Motor (zum Eintauchen), Längsanschlag, Motor 2,2 kW (400 Volt)
- > **Inkl. Radsatz und Laserschnittanzeige**

**JETZT GRATIS!**

**1 Stk. Diamant Schürfstein**  
**1 Stk. DiaProfi - Diamantscheibe**  
**Ø 300 mm für Feinsteinzeug und Keramik**



SUPREME 120S - SET

STATTPREIS INKL. MWST.  
~~3.246,-~~

**2.964,-**

SUPREME 120S - SET

STATTPREIS INKL. MWST.  
~~3.414,-~~

**3.132,-**

SUPREME 150S - SET



## Flaschenrüttler

**RABBIT RE** | [Best. Nr. 63120](#)

**RAVATT BIS**  
**-13%**

Beton- Flaschenrüttler mit tragbarer Antriebseinheit. Je nach Anwendungsfall einfach die gewünschte Rüttelflasche dazu nehmen und los geht's.

- > Doppelt isolierter Elektromotor
- > Leichtgewicht inkl. Tragegurt
- > Kraftvolle Vibrationen
- > Flexibler Übertragungsschlauch mit einer langen Lebensdauer
- > Weitere Durchmesser und Längen auf Anfrage erhältlich!
- > **Rüttelflaschen funktionieren nur in Verbindung mit Flaschenrüttler RABBIT RE**

Optionales Zubehör	Bestellnummer	Statt-UVV inkl. MwSt.	UVV inkl. MwSt.
Rüttelflasche Ø 38, Länge 2,0 m	<a href="#">63128</a>	405,60	<b>354,00</b>
Rüttelflasche Ø 38, Länge 3,0 m	<a href="#">63129</a>	418,80	<b>366,00</b>
Rüttelflasche Ø 38, Länge 4,0 m	<a href="#">63130</a>	468,00	<b>410,00</b>

Modell (ohne Rüttelflasche)	Max. Drehzahl	Flaschen-Ø von - bis	Motor (230 Volt)	Leistung	Kopflänge	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVV inkl. MwSt.	UVV inkl. MwSt.
	U/min								
RABBIT RE	12.000	38 / 48	Elektro	3,8	455	6	<a href="#">63120</a>	398,40	<b>354,00</b>



## Fliesenschneidmaschine

**KING 180** | [Best. Nr. 61700](#)

- > Top-qualitatives Einstiegsmodell mit hoher Rundlaufgenauigkeit.
- > Präzise Skala mit stabilen Längsansschlag. 45° Schwenkbar für Jollyschnitte.
- > 230 Volt-Motor mit 0,6 kW
- > Max. Schnitttiefe: 34 mm
- > Max. Schnittlänge: unbegrenzt
- > Gewicht: 11 kg
- > **Mit Diamantscheibe FLIESE Ø 180 mm**



**JETZT GRATIS!**  
ELMAG Schutzbrille



STATTPREIS INKL. MWST.  
~~153,60~~  
**118,80**

## Steintrennmaschine

**STM 600/350 - SET** | [Best. Nr. 61365](#)

- > Allroundmaschine für Bauunternehmen, Plattenleger, Gartenbau
- > Robuste Ausführung, dennoch perfekt zu handhaben
- > Schnitthöhe 110 mm, Schnittlänge max. 600 mm
- > 230-Volt-Motor mit 2,2 kW
- > Höhenverstellbarer Schneidkopf
- > Inkl. Transporträder und inkl. Wasserpumpe
- > Scheibenkühlung mit Dosierventil
- > Gewicht: 72 kg



**Mit Diamantscheibe UNI Ø 350 mm**

STATTPREIS INKL. MWST.  
~~1.184,40~~  
**999,-**

## Rüttelplatten

**Serie RPB**

Serienmäßig mit stufenloser hydraulischer Umschaltung zwischen vorwärts und rückwärts. Hiermit können große Flächen mit leistungsstarken Maschinen verdichtet werden. Rüttelplatten mit sehr hoher Verdichtungsleistung.

- > Bei allen Modellen ist die Maschine durch einen hochwertigen Schutzrahmen aus Stahl durch Beschädigungen geschützt. Inkl. Transporthaken
- > Stufenlos hydraulisch verstellbar Vorwärts- bzw. Rückwärtslauf
- > Selbstspannendes Kupplungssystem für geringeren Keilriemenverschleiß
- > Riss- und bruchfeste Grundplatte aus gehärtetem Stahl
- > Führungsholm bei Transport oder Lagerung in vertikaler Position arretierbar
- > Neuer Schutzkäfig bietet zuverlässigen Schutz für den Motor und das Gerät
- > Extra starke Gummilager verbaut



**RABATT BIS -22%**

Modelle	Zentrifugal- kraft	Max. Geschwindigkeit	Flächen- verdichtung	Benzin Motor	Leistung	Plattengröße	Arbeitsbreite	Vibrations- frequenz	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UPP inkl. MwSt.	UPP inkl. MwSt.
	kN	m/min	m <sup>2</sup> /h	Typ	PS	mm	mm	Hz	kg			
<b>RPB24-50-HONDA</b>	24	20	600	GX160	5	500x680	500	92	149	<a href="#">63010</a>	<del>3.576,00</del>	<b>2.774,40</b>
<b>RPB30-60-HONDA</b>	30	20	720	GX200	5,5	600x710	600	81	185	<a href="#">63015</a>	<del>4.296,00</del>	<b>3.420,00</b>




## Benzin-Stromerzeuger SEB 3300W | [Best. Nr. 53102](#)

- > Maximale Leistung 3 kVA
- > Dauerleistung 2,7 kVA
- > Original HONDA 4-Takt-Benzinmotor luftgekühlt
- > Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
- > Einfaches Handling - Handstart
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- > 2 Schuko-Steckdosen 230 V

STATTPREIS INKL. MWST.  
~~1.188,-~~

**1.095,-**

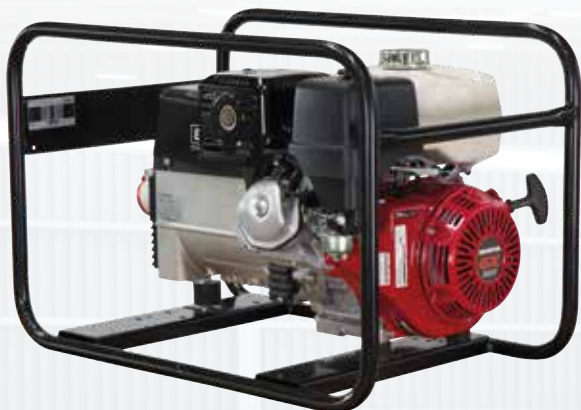

## Benzin-Stromerzeuger ideal für Notstrom SEB 7500WD-AVR | [Best. Nr. 53196](#)

Hohe 1-phasige Leistung für große 230 Volt und 400 V Verbraucher, sowie erhöhte Schieflastfähigkeit. Ideal für Notstromversorgung durch AVR-Regelung.

- > Leistung max. 8 kVA bei 400 V, 3,8 kVA bei 230 V
- > **Inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher**
- > Original HONDA GX390 Benzinmotor luftgekühlt
- > Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V
- > Abschaltautomatik bei Ölmenge
- > Handstart, 72 dB(A) @ 7m

STATTPREIS INKL. MWST.  
~~3.408,-~~

**-12%**

**2.995,-**



## Benzin-Stromerzeuger ideal für Notstrom SEB 16000WDE-AVR | [Best. Nr. 53199](#)

- > Leistung max. 16 kVA bei 400 V, 5,8 kVA bei 230 V
- > **Inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher**
- > 20 Liter Tank, 5 l/h Verbrauch (bei 75 % Last) - Wechseltanksystem
- > Original HONDA GX 690 Benzinmotor luftgekühlt
- > Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V
- > Elektrostart, 75 dB(A) auf 7 m<sup>1)</sup>
- > Inkl. Betriebsstundenzähler, Leerlaufautomatik & thermisch magnetischen Schutzschalter

STATTPREIS INKL. MWST.  
~~6.802,-~~

**-14%**

**5.895,-**



## Diesel-Stromerzeuger

**SED 7000WDE-AVR | Best.Nr.: 53211**

STATTPREIS ~~7.002,-~~ **6.675,-**

**SED 10000WDE-AVR | Best.Nr.: 53227**

STATTPREIS ~~7.494,-~~ **7.125,-**

**SED 15000WDE-AVR | Best.Nr.: 53230**

STATTPREIS ~~9.750,-~~ **8.995,-**

Die Geräte der Serie SED sind oft verwendete 400/230 Volt-Rahmengeräte mit ausreichend Leistung für Bau und Landwirtschaft. Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund AVR-Regelung und erhöhter Schieflastfähigkeit.

SED 7000WDE-AVR: HATZ Viertakt-Dieselmotor erfüllt bereits die Abgasnorm EU Stage V.

- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung – ideal für empfindliche Verbraucher
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- > **NEU: Inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung sowie automatischer Abstellung bei niedrigem Öldruck**

SED 10000WDE-AVR & SED 15000WDE-AVR: Moderne Hochleistungsmodelle zur stationären Notstromversorgung. Dank AVR-Regelung auch optimal für empfindliche Verbraucher geeignet.

- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- > Mit umfangreicher Ausstattung, z.B. Not-Stopp, Voltmeter, Hertzmeter, Stundenzähler



SED 7000WDE-AVR



SED 10000WDE-AVR



SED 15000WDE-AVR

Modelle	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt								Abmessungen				Schallpegel	
	3-phasig			1-phasig			Type	Stage	Leistung kW	Hubr. ccm	Zyl.	Tank l	Verbr. l/h 75%Last	Laufz. h 75%Last	l	b	h	Gew. kg	LWA	dB(A) @ 7m
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A														
SED 7000WDE-AVR	7	6,5	8	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	462	1	5	1,9	2,6	83	51	56	110		83 <sup>1)</sup>
SED 10000WDE-AVR	10	9,1	13	3,8	3,4	14,4	Lombardini 25LD 425	-2)	13	651	2	20	2,3	6,7	100	56	67	181		85 <sup>1)</sup>
SED 15000WDE-AVR	13,8	12,5	18	5,0	4,5	19,0	Lombardini 12LD 477	-2)	15	954	2	20	3,3	6,7	106	62	78	198		85 <sup>1)</sup>

1) Schallpegel entspricht nicht den Richtlinien 2000/14/EG, 2005/88/EG 2) Nur für Stationärbetrieb

## Zapfwellen-Stromerzeuger Serie SEZN

- > Haus- und Feldbetrieb möglich durch Betriebsartenwahltaster
- > Ideale Versorgungslösung für die Land- und Forstwirtschaft
- > Leistung bei 400 Volt max. bis 44,5 kVA bzw. 40,5 kVA kont.
- > Inkl. AVR-Regelung und einstellbarer Spannungsüberwachung
- > Isolationsüberwachung und Spannungsüberwachung
- > Steckdosen:
  - 2x Schuko 230 Volt
  - 1x CEE 16 A 400 Volt
  - 1x CEE 32 A 400 Volt
  - 1x CEE 63 A 400 Volt



SEZN 27WD-AVR

Modelle	400 Volt		230 Volt		Traktor min.	Zapfwelle Drehzahl UpM <sup>1)</sup>	Generator Drehzahl UpM	Schutzart	Abmessungen				Bestellnummer	Statt-UPV inkl. MwSt.	UPV inkl. MwSt.
	3-phasig		1-phasig						l	b	h	Gew. kg			
	kVA max.	kVA kont.	kVA max.	kVA kont.	PS										
SEZN 27WD-AVR-IP44-ISO-SÜ	29,7	27,0	9,9	9,0	70	430	1.500	IP44	1.135	800	1.400	245	53745	8.442,00	7.995,00
SEZN 33WD-AVR-IP44-ISO-SÜ	35,6	32,4	11,9	10,8	85	430	1.500	IP44	1.135	800	1.400	263	53750	8.676,00	8.295,00
SEZN 38WD-AVR-IP44-ISO-SÜ	44,5	40,5	14,8	12,6	95	430	1.500	IP44	1.135	800	1.400	280	53746	8.796,00	8.495,00

## Diesel-Stromerzeuger mit Super-Schalldämmung Serie SEDSS

Niedrige Verbrauchs- und Schallpegelwerte, lange Laufzeit und Lebensdauer - die wassergekühlten SEDSS-Modelle gehören zu den erfolgreichsten Dieselaggregaten. Sie sichern die Infrastruktur öffentlicher Gebäude, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe, versorgen abgelegene Objekte wie Almbetriebe und Schihütten und begleiten Serviceteams, Bau- und Hilfstrupps - der „richtige“ Strom ist stets mit dabei.

- > Original Kubota Viertakt-Dieselmotor mit 3.000 UpM
- > Antrieb mit Wasserkühlung, groß dimensioniertes Kühlersystem
- > AVR-Regelung ideal für elektronische Verbraucher, Spannungsdiff. max. ±1%
- > Digitales Bedienpanel DSE 4520 für man. Start, Automatik- & Fernstart
- > Umfangreiches Steckdosenpanel
- > FI-Schutzschalter 30 mA für Steckdosen
- > Direkter Leistungsabgang für Gebäude-Notstromversorgung - innenliegend
- > Mit Fernstartanschluss für automatischem Start mittels potentialfreien Kontakt
- > Hebevorrichtung serienmäßig!
- > **NEU: Version V2 inkl. Erhaltungsladegerät und 32 A-1h Steckdose für Gebäudeeinspeisung auf der Geräterückseite sowie passenden Stecker**



SEDSS 243 WDE

Modelle	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - wassergekühlt										Schallpegel		Bestellnummer	Statt-UPV inkl. MwSt.	UPV inkl. MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type		Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.	Gew.	LWA	dB(A) @ 7m				
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A	KUBOTA	Stage	kW	ccm	l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg							
SEDSS 113WDE	11	10	14,4	3,8	3,4	14,4	D722	5	12	719	3	58	2,5	23,2	345	90	65	53453	15.480,00	14.690,00	
SEDSS 113WDE-V2	11	10	14,4	3,8	3,4	14,4	D722	5	12	719	3	58	2,5	23,2	345	90	65	00751	15.882,00	15.190,00	
SEDSS 183WDE	18	17	25	6,8	6,2	27	D1105	5	19	1123	3	63	3,9	16,2	450	93	68	53459	18.120,00	17.190,00	
SEDSS 183WDE-V2	18	17	25	6,8	6,2	27	D1105	5	19	1123	3	63	3,9	16,2	450	93	68	00753	18.522,00	17.690,00	
SEDSS 243WDE	24	23	33	8,8	8	35	V1505	-3)	27	1498	4	73	5	14,6	572	96	71	53461	21.000,00	19.890,00	
SEDSS 243WDE-V2	24	23	33	8,8	8	35	V1505	-3)	27	1498	4	73	5	14,6	572	96	71	00754	21.408,00	20.390,00	

## SEDSS 44WDE IT/TN | Best. Nr. 00727

- > Extra kräftig - Original Kubota Dieselmotor mit Wasserkühlung, 1500 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung, Spannungsdifferenz max. ±1%
- > Digitales Steuermodul DSE4520 für man. Betrieb, Fernstart o. Automatik
- > Versperbare Schalttafelabdeckung mit Sichtfenster
- > ISO-Wächter 2-stufig (Stufe 1: Warnung, Stufe 2: Abschaltung)
- > Betriebsartenschalter: Anlagenversorgung (Hausbetrieb) / Direktversorgung (Feldbetrieb)
- > Umfangreiches Steckdosenpanel in IP67
- > Jede Steckdose mittels thermisch-magnetischem Schutzschalter abgesichert
- > Erhaltungsladegerät mit außenliegendem Anschlussstecker
- > Digitale Tankanzeige, dichte Bodenwanne, Spezialtankdeckel, uvm.
- > Notstromvorbereitung für automatische Netzumschaltung (TS-Kit)
- > Ideal für Feuerwehr, Katastrophenschutz, Kommunalbetriebe
- > Hebevorrichtung serienmäßig!



SEDSS 44WDE-IT/TN

**29.690,-**  
-15%  
32.900,-

Modell	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 1500 UpM - 50 Hz - wassergekühlt										Schallpegel	
	3-phasig			1-phasig			Type		Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.	LWA	dB(A) @ 7m		
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A	Stage	kW	ccm	l	l/h 75%Last	h 75%Last						
SEDSS 44WDE	44	40	58	15,4	14,0	61	V3800DIT	3A <sup>1)</sup>	42	3769	4	90	7,7	11,7	90	65		

Ausstattung	Anschlüsse					Abschaltung					Generator																						
	Direktversorgung				Anlagenvers.	Not Stopp	Öldruck	Temperatur	Überlast	Kurzschl. THM-SS	ISO-Wächter 2-stufig	Synchro	Regelung	Schutzart	DSE4520	Anlagen-/Direktversorgung	Drehzahlregler	Voltmeter <sup>2)</sup>	Amperemeter <sup>2)</sup>	Hertzmeter <sup>2)</sup>	Stundenzähler <sup>2)</sup>	Digitale Tankanzeige <sup>2)</sup>	Schalttafelabdeckung	Erhaltungsladung	Grundrahmentank	Dieselpumpe 12V	Ölablasspumpe	Dichte Bodenwanne	Wasserabscheider	Schalldäm. SS	Hebeöse	Stapler Taschen	
	Schuko 16A	CEE 16A-3p	CEE 32A-3p	CEE 63A-3p	CEE 63A-5p 1-h																												
SEDSS 44WDE	3	1	1	1	1	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	AVR	IP23	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA

\*1) Übergangsmotor mit begrenzter Verfügbarkeit \*2) Anzeige am Steuermodul DSE4520 \*3) Nur für Stationärbetrieb